

МВТ 3270 – термометры сопротивления



Универсальные датчики температуры МВТ 3270 могут быть использованы в различных промышленных применениях, например в компрессорах, мобильной гидравлике или для измерения температуры выхлопных газов.


Их отличительная особенность — высокая надежность и малые размеры.

Датчик может поставляться с различными чувствительными элементами (Pt100, Pt1000, NTC и PTC) и разными электрическими присоединениями (кабель, Delphi Metri Pack, AMP junior power Timer, Deutch DT04).



- Прочный корпус и высокая защита от влаги.
- Фиксированный измерительный элемент.
- Гильза из латуни или нержавеющей стали.
- Крайне малая инерционность.
- Диапазон измерений: до 300 °С.
- Модели с чувствительными элементами Pt100 и Pt1000 внесены в реестр средств измерений РФ, межповерочный интервал - 2 года

Габаритные размеры и масса:

Масса: 0,085 кг

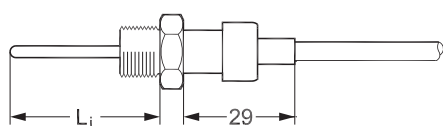

-50 → 300°C



-50 → 150°C

Все размеры указаны в мм

МВТ 3270 – термометры сопротивления

Фиксированный измерительный элемент

Малая инерционность

Чувствительный элемент			Длина погружной части (L _i) мм	Диапазон измерений, °С	Диаметр гильзы Ø мм	Электрическое присоединение			Код для заказа
Pt 100	Pt 1000	PTC 2000				AMP	Cable/m	Deutch	
✓			24	-50 → 150	6	✓			084Z2014
	✓		28	-50 → 150	4.2	✓			084Z2012
		✓	24	-50 → 150	6	✓			084Z2010
✓			40	-50 → 300	3	✓			084Z2018
✓			40	-50 → 300	3			✓	084Z2019
✓			40	-50 → 300	3		2		084Z2021



Сертификаты: CE